



**CM
security
GmbH**


FUNK-BRANDWARNANLAGE

FireFlex^{RF}

nach DIN VDE V 0826-2



Bedienung und Abfrage
per Smartphone

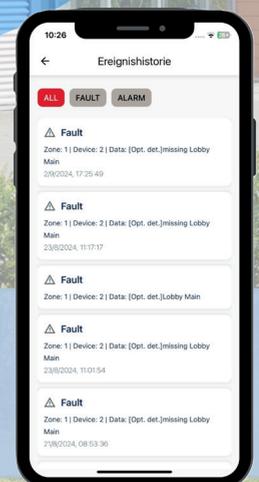

Die neue Brandwarnzentrale FireFlex^{RF} bietet modernste Sicherheitstechnik nach DIN VDE V 0826-2 und schützt zuverlässig vor Brandgefahren. Entwickelt für kleine bis mittlere Objekte, überzeugt sie durch einfache Installation, intuitive Bedienung und maximale Zuverlässigkeit. Vertrauen Sie auf höchste Standards – für optimalen Brandschutz in Ihrem Gebäude.



LEISTUNGSMERKMALE

Funk-Brandwarnanlage FireFlex^{RF}

Funkteilnehmer	120
Frequenzbereich	433,050 - 434,790 MHz (10 Kanäle) 868,000 - 868,600 MHz (4 Kanäle)
Ein- / Ausgangs-Koppler	ja
Eingänge	2
Ausgänge	2
Display	Grafik-Touch-Display 7" (800 x 480 Pixel)
Anzeige	8 LEDs
Schnittstelle	RS485, USB und LAN
Betriebstemperatur	-10 - +55°C
Mit überwachtem Funkweg konform zu EN54-25	



CM Security GmbH
 Otto-Hahn-Straße 3
 D-72406 Bisingen
 Telefon +49 (0) 74 76 / 94 95-0



info@cm-security.com
 www.cm-security.com
<https://shop.cm-security.com>